



SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

PLAVENINY

**Celoprofilové meranie plavenín v rámci
Slovenska**

2020



BRATISLAVA 2021

Obsah

Používané skratky	3
Zoznam obrázkov	3
Zoznam tabuľiek	3
1. Úvod	4
2. Termíny a definície	5
3. Metódy celoprofilového merania plavenín	6
4. Príprava pred celoprofilovým meraním plavenín	7
5. Odber vzoriek plavenín	8
6. Laboratórne spracovanie	10
7. Celoprofilové merania plavenín v roku 2020	11
8. Literatúra.....	16

Používané skratky

CMP	celoprofilové meranie plavenín
EN	Európska norma
EWI	Metóda rovnakého prírastku šírky
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
STN	Slovenská technická norma
VÚVH	Výskumný ústav vodného hospodárstva
WMO	World Meteorological Organization/ Svetová meteorologická organizácia

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Lapák plavenín VÚVH.....	8
Obrázok 2 Lapák plavenín OTT-HEL	9
Obrázok 3 Vzorkovač.....	9
Obrázok 4 Ukážka formulára „B“: Celoprofilové meranie plavenín	12

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Zoznam vodomerných staníc, v ktorých sa uskutočnilo celoprofilové meranie plavenín počas kalendárneho roka 2020	11
Tabuľka 2 Výsledky celoprofilových meraní na území Slovenska za rok 2020.....	14

1. Úvod

Plaveniny sú častice alebo zrná rôznej veľkosti, rôznej váhy a rôzneho tvaru, t. j. rozličného fyzikálneho, chemického a petrografického zloženia, unášané tečúcou vodou v koryte riek. Vznikajú následkom pôdnej erózie, ktorá je spôsobená činnosťou vody, vetra, ľadu a ľudskou aktivitou ako napríklad obrábanie pôdy, urbanizácia, ťažba atď. alebo inými činiteľmi v povodí alebo vo vlastnom koryte toku.

Transport plavenín vytvára početné problémy ako zanášanie závlahových a plavebných kanálov, zmenšovanie kapacity nádrží, meandrovanie tokov, poškodzovanie hydraulických mechanizmov atď.

Celoprofilové meranie plavenín je metóda odoberania vzoriek unášaného sedimentu, v ktorej počas križovania hĺbky toku pri konštantnej rýchlosťi, vzorkovač plavenín (lapák plavenín) odoberá vo zvolených bodech alebo integračne na vertikále malé množstvo zmesi vody a sedimentu.

Cieľom celoprofilového merania plavenín je určiť variáciu priemernej koncentrácie plavenín (mútностí) v priečnom profile, určiť charakteristické hodnoty transportu plavenín (prietok plavenín, odtok plavenín) v rozličných obdobiach využitím údajov o vodnom stave a prietoku vody.

2. Termíny a definície

Koncentrácia plavenín (mútnosť) sa podľa STN ISO 4363 (2005) vyjadruje jedným z nasledujúcich troch spôsobov:

- koncentrácia zmesi vody a plavenín** ρ_{ws} , zvyčajne vyjadrená v miligramoch na liter [mg.l⁻¹], v gramoch na liter [g.l⁻¹] alebo v kilogramoch na kubický meter [kg.m⁻³], je suchý sediment na jednotku objemu zmesi vody a plavenín,
- objemový podiel** φ , vyjadrený v percentách (%), je pomer objemu plavenín k objemu zmesi vody a plavenín, a udáva sa rovnicou:

$$\varphi = \frac{V_s}{V_{ws}} \cdot 100,$$

kde V_s - objem plavenín [m³],

V_{ws} - objem zmesi vody a plavenín [m³],

- hmotnosný podiel** w_w , vyjadrený v percentách (%), je pomer hmotnosti suchých plavenín k hmotnosti zmesi vody a plavenín, a je vyjadrený rovnicou:

$$w_w = \frac{\rho_{ws}}{\rho_w + (1 - \frac{\rho_w}{\rho_s})\rho_{ws}},$$

kde ρ_{ws} - koncentrácia zmesi vody a plavenín [mg.l⁻¹, g.l⁻¹ alebo kg.m⁻³],

ρ_w - hmotnosná koncentrácia vody [mg.l⁻¹, g.l⁻¹ alebo kg.m⁻³],

ρ_s - hmotnosná koncentrácia vody a plavenín [mg.l⁻¹, g.l⁻¹ alebo kg.m⁻³].

Ak nie sú dostupné namerané údaje, môže sa prevziať hodnota ρ_s rovnajúca sa 2 650 kg.m⁻³.

Prietok plavenín (podľa STN ISO 4363, 2005) je množstvo plavenín pretekajúcich cez určitý priečny profil toku za jednotku času [kg.s⁻¹], vypočíta sa ako:

$$Q_{pl} = Q \cdot C \cdot 10^{-3},$$

kde Q - prietok vody [m³.s⁻¹],

C - mútnosť (koncentrácia zmesi vody a plavenín) [mg. l⁻¹].

Odtok plavenín, pretečené množstvo plavenín daným profilom za zvolený časový interval [t.deň⁻¹], sa vyjadri ako:

$$G_{pl} = 86,4 \cdot Q_{pl},$$

kde Q_{pl} - prietok plavenín [t.deň⁻¹].

Špecifický odtok plavenín, teda pretečené množstvo plavenín daným profilom za jednotku času z jednotky plochy povodia v [kg.s⁻¹.km⁻²], sa vypočíta ako:

$$q_{pl} = \frac{G_{pl}}{F},$$

kde G_{pl} - prietok plavenín [kg.s⁻¹],

F - plocha povodia [km²].

3. Metódy celoprofilového merania plavenín

Odoberanie a vyhodnocovanie celoprofilových meraní sa riadi podľa STN ISO 4363 Meranie prietoku kvapalín v otvorených korytách. Metódy merania charakteristických vlastností plavenín (2005).

Integračná metóda: na odber plavenín po hĺbke.

Metóda odoberania vzoriek, pri ktorej sa vzorkovač spúšťa z hladiny ku dnu toku, a potom sa vytáhuje na hladinu v rovnakých intervaloch tak, že vzorka sa zbiera kontinuálne počas pohybu vzorkovača.

Pri integračnom odbere po hĺbke sa má zaručiť postupné a rovnomerné napĺňanie nádoby po celej hĺbke zvislice počas spúšťania a zdvíhania prístroja. Nádoba po vynorení z vody nemá byť plná (pri jej objeme $1\ 000\ cm^3$ má byť odber 900 až $950\ cm^3$).

Simultánne meranie rýchlosťi prúdenia vody sa nevyžaduje. Vzorky odobrané vo vertikálach sa zlejú a zo zlievanej vzorky sa určí priemerná profilová koncentrácia plavenín.

Pri odbere vzoriek pomocou hĺbkovo – integračnej metódy nesmie byť hĺbka vody príliš malá. Vzdialenosť medzi otvorom lapáka plavenín a dnom toku nesmie byť väčšia ako 5 % zvislej hĺbky, a lapák plavenín sa musí pohybovať rovnomernou rýchlosťou. Pomer rýchlosťi prúdenia pri vstupe do odbernej trubice k lokálnej rýchlosťi toku musí byť blízky 1,0. Lapák plavenín nemôže zostať blízko dna toku, keď je jeho prívod otvorený. Ak odklon závesu lapáka plavenín prekročí pri rýchлом prúdení 30° od zvislice, hĺbkovo – integračná metóda je nevhodná.

Bodová metóda: na odber plavenín po hĺbke.

Odbery bodové:

- v 5 bodoch zvislice (hĺbka h sa meria od dna smerom ku hladine s centimetrovou presnosťou) 0,2h; 0,6h, 0,8h; pri povrchu a blízko dna;
- pri trojbodovom spôsobe sa meria v hĺbke 0,2h; 0,6h; 0,8h;
- pri dvojbodovom spôsobe sa meria v hĺbke 0,2h a 0,8h;
- jednobodový odber sa robí v hĺbke 0,6h.

Pri odbere vzoriek pomocou metódy zvoleného bodu sa musia odberové body vhodne umiestniť. Pre päťbodovú metódu sa musí najnižší odberový bod umiestniť v relatívnej hĺbke od 0,95h do 0,98h. Pri hĺbke 0,6h sú dosiahnuté najlepšie výsledky (t. j. vystihujú najlepšie priemernú bodovú hodnotu mûtnosti v zvislici) pre odobratú plaveninovú vzorku.

4. Príprava pred celoprofilovým meraním plavenín

Pred realizáciou celoprofilového merania je potrebné si vždy ujasniť:

a) **výber a počet odberových zvislíc**

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) počet zvislíc odberov vzoriek, predstavuje približne polovicu počtu zvislíc, v ktorých sa meria rýchlosť vody s tým, že zvislice pre meranie rýchlosťi u brehu budú vypustené. Výber zvislíc musí byť taký, aby aspoň jedna zvislica bola v prúdnici toku (platí to do šírky toku 50 m).

U širších tokoch, vzdialenosť medzi dvoma zvislicami nemá byť väčšia ako 1/10 celkovej šírky toku, a rozdiel medzi zvislicami nemá byť väčší než 10 % z celkového prietoku.

Rozmiestnenie zvislíc pre odber plavenín sa riadi zásadami voľby zvislíc pri hydrometrovaní. Zodpovedá to princípu zamerania rýchlosťi vody vo zvisliciach rozmiestnených v pravidelných vzdialenosťach po šírke toku. Zvislice na odber vzoriek sa musia umiestniť v bodech zmeny priečeho rozdelenia hĺbky vody, rýchlosťi prúdenia a koncentrácie plavenín.

b) **techniku odberu** pri danom prietoku t. j. určiť druh používaneho meracieho zariadenia:

- lapák plavenín Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH),
- lapák plavenín OTT – HELL,
- vzorkovač – 1-litrová fl'aša.

Pri meraní plavenín sa musí používať časovo – integračný lapák plavenín a zariadenie na meranie rýchlosťi v teréne s dobrým výkonom, aby sa vylúčil alebo znížil vplyv kolísania koncentrácie plavenín.

c) **určiť spôsob celoprofilového merania:** z mostu, z lode alebo brodením podľa splavnosti rieky, hĺbky – vodného stavu atď.

Nemerateľná zóna z aspektu odberu plaveninových vzoriek je fiktívne pásmo nad dnom priečeho profilu ohraničené zdola konfiguráciou dna koryta a zhora konštrukčnou výškou odbernej rúrky (otvoru) lapáka plavenín pri jeho spustenej najnižšej zavesenej polohe v danom mieste odberu. Táto nemerateľná zóna pri dne by mala byť čo najmenšia.

V rámci prípravných meraní prietoku plavenín sa odporúča, aby rozdelenie mútnosti v profile bolo podobné v celom rozsahu hydromodulu, pretože to podmieňuje zostrojenie vzťahu medzi mútnosťou celoprofilovou a mútnosťou v jednej (reprezentatívnej) zvislici. Ďalej, aby sa správne zvolila reprezentatívna merná zvislica, ktorá by mala dobre charakterizovať celoprofilovú mútnosť a mali by byť použité integračné odbery.

5. Odber vzoriek plavenín

Prístroje na odber vzoriek plavenín (lapáky plavenín) sú konštruované pre bodové odbery vo zvolených miestach zvislíc priečneho profilu s ovládateľným začatím a ukončením plnenia lapáka alebo jeho odbernej nádoby, a pre integračné odbery pri autoregulačnom, neovládateľnom plnení prístroja od okamihu ponorenia do prúdu až po jeho vynorenie z vody.

Požiadavky na funkciu prístrojov na odber plavenín:

Pre získanie reprezentatívnej vzorky prístroje rozličného typu a funkčného princípu musia vyhovieť týmto požiadavkám:

- a) hydrodynamicky tvarovaný prístroj má čo najmenej ovplyvniť pomery prúdenia v mieste odberu,
- b) smery plnenia prístroja a prúdenia okolitej kvapaliny majú byť paralelné, rýchlosť plnenia prístroja a rýchlosť okolitej vody rovnaké alebo len málo rozdielne,
- c) plnenie prístroja má byť plynulé, bez kavitačných účinkov a vzorka nesmie byť znehodnotená alebo ovplyvnená prípadným nežiadúcim hydrodynamickým efektom (zvýšenie mútnosti sacím účinkom) pri jeho otvorení alebo uzavorení; vo zvýšenej miere to platí v blízkosti dna, ak materiál dna tvoria jemné frakcie splavenín, a pritom sú zoskupené do vrások, dún, príp. antidún, a pod.,
- d) odberná nádoba v prístroji má mať taký objem, aby sa aj v prípade nízkych koncentrácií dali vzorky s dostatočnou presnosťou vyhodnotiť,
- e) odberná nádoba má byť ľahko vymeniteľná a vyprázdniteľná,
- f) obalová časť lapáka, okrem hydrodynamicky výhodného tvaru, má mať takú hmotnosť, ktorá pri rôznych rýchlosťach prúdu zamedzí výrazné odchýlenie závesného lana prístroja od zvislej polohy; prípadná prídavná záťaž na zvýšenie hmotnosti, nemá zväčšiť hrúbku tzv. „nemerateľnej zóny“ pri dne,
- g) konštrukčná úprava a hmotnosť prístroja má umožniť odber vzorky aj v bezprostrednej blízkosti dna (aj pri extrémnych rýchlosťach prúdu), aby tzv. „nemerateľná zóna“ bola čo najmenšia,
- h) pri vol'be typu prístroja pre rôzne druhy merania mútností a prietoku plavenín treba vychádzať z konkrétnych geografických podmienok, z hydrologicko - hydraulicko - morfologických daností recipientu a cieľov, ktoré sa majú meraniami dosiahnuť.

Spôsoby merania

- a) Meranie z mosta pomocou lapáka plavenín VÚVH
pomôcky: navijak, lano




Obrázok 1 Lapák plavenín VÚVH.

- b) Meranie z mosta pomocou lapáka plavenín OTT – HEL
pomôcky: vozík na prevoz žeriava s navijakom, žeriav, navijak, lano, T a L kontakt, elektrocentrála



Obrázok 2 Lapák plavenín OTT-HEL.

- c) Meranie brodením v toku pri nižších vodných stavoch vzorkovačom, ak sa v profile nenachádza vhodné premostenie – pri meraní z člna
pomôcky: 1-litrová fl'aša (integračný odber), tyč

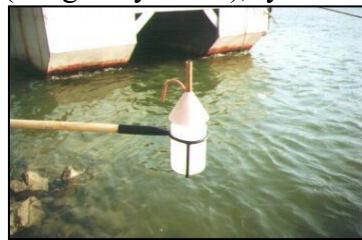

Obrázok 3 Vzorkovač.

Pri celoprofilových meraniach plavenín sa nesmie zabudnúť odmerať prvú zvislicu od brehu (vody) a staničenie, v ktorom začína hladina vody v koryte a odmerať vzdialenosť poslednej zvislice od brehu.

Celoprofilové merania by sa mali vykonávať pri týchto situáciách:

- a) pri povodniach: pri stúpajúcej vetve kulminácie - 2 merania,
 pri klesajúcej vetve kulminácie - 2 merania,
- b) pri nízkych prietokoch - 1 meranie.

Na riadne využívanie nameraných údajov o plaveninách sú potrebné dodatočné informácie:

- a) názov toku,
- b) šírka toku a maximálna hĺbka,
- c) miesto (názov hydrologickej stanice),
- d) meno pracovníka,
- e) dátum,
- f) poveternostné podmienky,
- g) smer a rýchlosť vetra,
- h) teplota vzduchu,
- i) teplota vody,
- j) použitý lapák plavenín,
- k) čas odberu vzoriek,
- l) odčítaný vodný stav a prietok (na začiatku merania),
- m) odčítaný vodný stav a prietok (na konci merania),
- n) sklon vodnej hladiny,
- o) akékoľvek ďalšie merania vykonávané súčasne s meraním plavenín (napríklad meranie prietoku).

6. Laboratórne spracovanie

Metóda stanovenia nerozpustených látok membránovým filtrom spočíva v zachytení nerozpustených látok z určitého objemu homogénnej vzorky vody na membránovom filtro a zistenie ich hmotnosti po vysušení do konštantnej hmotnosti, podľa normy **STN EN 872:2005 (75 7365) Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vláken.**

Vzorky sa nechajú zohriat' na laboratórnu teplotu. Filter musí dosiahnuť rovnakú vlhkosť ako vzduch pri analytických váhach. Pomocou týchto váh sa zistí hmotnosť filtra s presnosťou na 0,1 mg. Musí sa zabrániť znečisteniu filtra prachom. Filter sa umiestní hladkou stranou nadol do lievika filtračného zariadenia, ktoré sa napojí na vákuovú alebo tlakovú linku. Vzorkovnica sa poriadne pretrepe a okamžite sa do odmerného valca naraz preleje vhodný objem vzorky. Vzorka sa prefiltruje a odmerný valec sa vypláchnie pomocou asi 20 ml destilovanej vody, táto voda sa použije na premýtie filtra. Vnútorné strany lievika sa tiež opláchnu 20 ml destilovanej vody. Keď je filter skoro suchý, vákuum (alebo tlak) sa uvoľní. Filter sa pomocou pinzety s plochým zakončením opatrne vyberie z lievika a umiestní sa na podložku na sušenie. Prefiltrovaná vzorka sa nechá sušiť v sušiarni pri teplote $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ najmenej 1 hod, maximálne od 14 hod do 16 hod. Filter sa vyberie zo sušiarne, nechá sa ochladit', aby dosiahol rovnakú teplotu ako vzduch v okolí analytických váh a odváži sa ako predtým.

Obsah nerozpustených látok sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\rho = \frac{1000.(b-a)}{V},$$

kde ρ – obsah nerozpustených látok [mg.l^{-1}],
 b – hmotnosť filtra po filtrácii [mg],
 a – hmotnosť filtra pred filtráciou [mg],
 V – objem vzorky [ml].

Na zaistenie porovnatelnosti dosiahnutých výsledkov sa na Slovensku na oddelenie nerozpustených látok od rozpustených odporúča používať membránové filtre alebo filtre zo sklenených vláken s veľkosťou pórov $0,45 \mu\text{m} \pm 0,05 \mu\text{m}$ (STN EN 872/O1 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vláken. Oprava 1)).

Chyby pri filtračnej metóde môžu byť spôsobené: objemovým meraním, vážením sedimentu či stratami pri usadzovaní. Filtračný papier často obsahuje rozpustné látky, ktoré môžu spôsobiť chyby. Pri filtrácii sa rozpustné látky vo filtračnom papieri stratia s čistou vodou, čo robí papier ľahším ako je jeho pôvodná hmotnosť, a produkuje negatívnu systematickú chybu objemu plavenín. Strata rozpustných látok vo filtračnom papieri sa vztahuje na dĺžku filtrácie a na typ filtračného papiera.

Môžu sa tiež objaviť chyby spôsobené priesakom plavenín cez filtračný papier. Počas filtrácie môžu jemné sedimenty presakovať cez papier, pričom tvoria negatívnu systematickú chybu spôsobenú stratou plavenín. Chyba spôsobená priesakom plavenín cez filtračný papier sa vztahuje na veľkosť pórov filtračného papiera, hmotnosť vysušených plavenín a obsah jemných sedimentov v celkovom množstve plavenín, a má sa určovať skúškami.

Ďalšie chyby, ktoré sa môžu objaviť sú spôsobené absorpciou vlhkosti obalu sedimentu. Pri vážení vysušeného filtračného papiera a obalu sedimentu (filtračný papier a suchý sediment), tieto po filtrácii často absorbijú vzdušnú vlhkosť a vlhkosť absorbovaná suchým sedimentom je väčšia ako predchádzajúca vlhkosť, čo vytvára pozitívnu systematickú chybu. Chyba spôsobená absorpciou vlhkosti obalu sedimentu prevažne závisí od dĺžky vystavenia obalu sedimentu na vzduchu a od relatívnej vlhkosti vzduchu.

7. Celoprofilové merania plavenín v roku 2020

V minulých rokoch sa v rámci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) celoprofilové merania uskutočňovali na 25 vodomerných staniciach, max. 2x do roka. Od roku 2000 po zrušení 8 odberných miest, sa meralo už len na 17 staniciach (podľa možnosti tiež 2x do roka). Do roku 2013 boli zrušené ďalšie dve stanice a merania sa vykonávali na 15 staniciach. V marci v roku 2019 boli obnovené merania na stanici Záhorská Ves – Morava. Celkovo sa v roku 2020 uskutočnilo 32 celoprofilových meraní plavenín v 16 vodomerných staniciach v rámci Slovenska (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Zoznam vodomerných staníc, v ktorých sa uskutočnilo celoprofilové meranie plavenín počas kalendárneho roka 2020

Vodomerná stanica	Tok	ID stanice	CMP* - 1. termín	CMP* - 2. termín
Medved'ov	Dunaj	5145	4.6.2020	29.10.2020
Komárno	Dunaj	6849	3.6.2020	28.10.2020
Bratislava	Dunaj	5140	4.6.2020	29.10.2020
Záhorská Ves	Morava	5085	5.6.2020	30.10.2020
Nové Zámky	Nitra	6772	2.6.2020	27.10.2020
Nitrianska Streda	Nitra	6730	2.6.2020	27.10.2020
Kamenín	Hron	7335	4.2.2020	23.9.2020
Salka	Ipel'	7645	19.5.2020	14.7.2020
Rimavská Sobota	Rimava	7864	16.4.2020	13.8.2020
Lenartovce	Slaná	7820	16.4.2020	13.8.2020
Kysucké Nové Mesto	Kysuca	6200	24.6.2020	14.10.2020
Hubová	Váh	5780	16.6.2020	15.10.2020
Chmeľnica	Poprad	8320	24.6.2020	25.11.2020
Prešov	Torysa	8780	21.5.2020	27.10.2020
Hanušovce nad Topľou	Topľa	9500	30.7.2020	16.10.2020
Streda nad Bodrogom	Bodrog	9670	16.4.2020	15.10.2020

*CMP - celoprofilové meranie plavenín

Na evidovanie odobratých vzoriek pri celoprofilových meraniach plavenín v rámci Slovenska slúži **Formulár „B“: Celoprofilové meranie plavenín** (Obr. 4).

formulár "B"

CELOPROFILOVÉ MERANIE PLAVENÍN

SHMÚ

Vodomerná stanica:	
Tok:	
Evid.č.	
dátum:	
ranná brehová mútnosť:	C _b [mg.l ⁻¹]
mútnosť v prvej zvislici od brehu*:	C [mg.l ⁻¹]
priem.profilová mútnosť:	C _c [mg.l ⁻¹]
stav hladiny na zač. merania:	H [cm], t [hod]
šírka hladiny:	B [m]
priem.nameraný prietok vody:	Q _v [m ³ .s ⁻¹]
priem.nameraný prietok plavenín:	Q _p [kg.s ⁻¹]
miesto merania:	
metóda merania:	
použitý prístroj - druh:	
spôsob odberu-merania:	
poveternostné podmienky:	
iné merania vykonané:	
meral:	
poznámky:	

zvislica flaša č.	hodina [hod]	vzdialenosť od brehu [m]	hĺbka vody [cm]	poznámka	váha filtra		mútnosť [mg.l ⁻¹]
					čistá [mg]	expon. [mg]	
kontr.vz.l.		pri brehu		začiatok merania			
kontr.vz.ll.		pri brehu		koniec merania			
		0,0	0,0	začiatok hladiny			0,00
Priemerná profilová mútnosť v mg.l ⁻¹			0,0	0,0	koniec hladiny		0,00

poznámka: * alebo odber pri brehu

Obrázok 4 Ukážka formulára „B“: Celoprofilové meranie plavenín

Spracované údaje z celoprofilových meraní za rok 2020 sa nachádzajú v súhrannej Tabuľke 2. Tieto údaje tvoria podklad pre overenie a spracovanie denných meraní, ktoré sú bližšie popísané v správe Plaveniny: Hodnotenie plaveninového režimu na slovenských tokoch 2020.

Plaveniny sa merajú v jednej zvislici pri brehu, preto sa musí sledovať tesnosť vzťahu mútnosti v tejto zvislici (C_b) k mútnosti celoprofilovej (C_c). Pokiaľ je tesnosť vzťahu uspokojivá, určuje sa podľa toho profilová mútnosť zo zameranej mútnosti vo zvislici pri brehu. Porovnáva sa i odber v bežnej zvislici (C , v mieste odberu vzorky pozorovateľom). Tu ide o overenie reprezentatívnosti týchto údajov obsahu plavenín meraných v jednej zvislici pri brehu. Stanovenie a overenie vzťahu C_c / C_b , t. j. zavedenie prípadnej opravnej korekcie, je možné prevádzkať len z väčšieho množstva (počtu) celoprofilových meraní, realizovaných v rôznych ročných obdobiach a pri rôznych prietokoch a mútnostiah.

Tabuľka 2 Výsledky celoprofilových meraní na území Slovenska za rok 2020

Vodomerná stanica	Tok	ID stanice	Dátum merania	Metóda merania	Počet zvislíc	Šírka v hladine toku [m]	C_b [mg.l ⁻¹]	C [mg.l ⁻¹]	C_c [mg.l ⁻¹]	Vodný stav [cm]	Q_v [m ³ .s ⁻¹]	Q_p [kg.s ⁻¹]
Medveďov	Dunaj	5145	4.6.2020	integračná	16	250,0	8,0	9,0	12,9	126	1185,009	15,298
Medveďov	Dunaj	5145	29.10.2020	integračná	16	315,0	-	11,0	18,2	264	1979	35,998
Komárno	Dunaj	6849	3.6.2020	integračná	13	360,0	10,5	6,0	10,2	160	1293,432	13,180
Komárno	Dunaj	6849	28.10.2020	integračná	14	345,0	36,0	13,0	13,4	252	1905	25,565
Bratislava	Dunaj	5140	4.6.2020	integračná	17	260,0	12,0	15,0	12,6	296	1345,706	16,942
Bratislava	Dunaj	5140	29.10.2020	integračná	14	300,0	-	9,5	16,3	352	1951	31,782
Záhorská Ves	Morava	5085	5.6.2020	integračná	13	54,0	15,5	5,0	12,2	67	36,028	0,438
Záhorská Ves	Morava	5085	30.10.2020	integračná	15	62,0	13,0	21,5	17,3	235	169,1	2,917
Nové Zámky	Nitra	6772	2.6.2020	integračná	14	21,5	14,0	23,5	9,1	172	4,04	0,037
Nové Zámky	Nitra	6772	27.10.2020	integračná	10	26,0	13,5	21,0	16,8	228	28,366	0,477
Nitrianska Streda	Nitra	6730	2.6.2020	integračná	11	23,0	14,5	10,0	16,0	45	4,806	0,077
Nitrianska Streda	Nitra	6730	27.10.2020	integračná	10	26,0	10,0	24,0	12,1	76	18,115	0,218
Kamenín	Hron	7335	4.2.2020	integračná	10	52,7	2758,0	289,4	304,8	244	178,13	54,294
Kamenín	Hron	7335	23.9.2020	integračná	9	46,5	4,9	8,8	3,8	92,5	13,258	0,050
Salka	Ipeľ	7645	19.5.2020	integračná	7	25,4	16,4	25,6	23,7	140	4,606	0,109
Salka	Ipeľ	7645	14.7.2020	integračná	7	26,9	6,5	7,9	9,4	92,5	3,458	0,033
Rimavská Sobota	Rimava	7864	16.4.2020	integračná	7	10,3	10,0	19,4	7,4	63	3,176	0,024
Rimavská Sobota	Rimava	7864	13.8.2020	integračná	7	10,7	9,5	7,8	9,2	59	2,505	0,023
Lenartovce	Slaná	7820	16.4.2020	integračná	7	31,5	2,8	3,4	3,2	53,5	7,339	0,023
Lenartovce	Slaná	7820	13.8.2020	integračná	7	28,4	74,7	13,3	16,5	42,5	6,145	0,101
Kysucké Nové Mesto	Kysuca	6200	24.6.2020	integračná	10	41,0	22,0	7,5	7,2	171	28,5	0,204
Kysucké Nové Mesto	Kysuca	6200	14.10.2020	integračná	10	41,0	647,5	675,5	674,7	260	238,3	160,8
Hubová	Váh	5780	16.6.2020	integračná	10	48,5	3,0	6,5	6,5	96	61	0,397
Hubová	Váh	5780	15.10.2020	integračná	10	51,3	35,5	42,5	32,8	100	74,6	2,447

C_c – priemerná profilová mútnosť [mg. l⁻¹], C_b – denná brehová mútnosť [mg. l⁻¹], C – mútnosť v prvej zvislici [mg. l⁻¹], Q_v – prietok vody [m³.s⁻¹], Q_p – prietok plavenín [kg.s⁻¹]

Tabuľka 3 Výsledky celoprofilových meraní na území Slovenska za rok 2020 – pokračovanie zo strany 14

Vodomerná stanica	Tok	ID stanice	Dátum merania	Metóda merania	Počet zvislíc	Šírka v hladine toku [m]	C_b [mg.l ⁻¹]	C [mg.l ⁻¹]	C_c [mg.l ⁻¹]	Vodný stav [cm]	Q_v [m ³ .s ⁻¹]	Q_p [kg.s ⁻¹]
Chmeľnica	Poprad	8320	24.6.2020	bodová	10	48,8	97,5	95,0	102,2	132	73,7	7,532
Chmeľnica	Poprad	8320	25.11.2020	bodová	10	46,8	3,0	5,5	4,7	76	10,5	0,049
Prešov	Torysa	8780	21.5.2020	bodová	10	16,1	21,5	30,5	11,9	75	1,531	0,018
Prešov	Torysa	8780	27.10.2020	bodová	10	16,4	18,0	30,0	14,3	105	5,422	0,078
Hanušovce nad Topľou	Topľa	9500	30.7.2020	bodová	10	14,0	59,0	71,0	69,0	21	3,25	0,224
Hanušovce nad Topľou	Topľa	9500	16.10.2020	bodová	10	14,0	128,0	114,0	116,5	58	15,86	1,848
Streda nad Bodrogom	Bodrog	9670	16.4.2020	bodová	10	60,0	35,0	17,8	31,6	312	56,5	1,785
Streda nad Bodrogom	Bodrog	9670	15.10.2020	bodová	10	67,3	276,5	394,3	333,1	521	200	66,620

C_c – priemerná profilová mútnosť [mg. l⁻¹], C_b – denná brehová mútnosť [mg. l⁻¹], C – mútnosť v prvej zvislici [mg. l⁻¹], Q_v – prietok vody [m³.s⁻¹], Q_p – prietok plavenín [kg.s⁻¹]

8. Literatúra

STN ISO 4363:2005 (75 1206) Meranie prietoku v otvorených korytách. Metódy merania charakteristických vlastností plavenín.

STN EN 872:2005 (75 7365) Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vláken.

**CELOPROFILOVÉ MERANIE PLAVENTÍN V RÁMCI
SLOVENSKA
ROK 2020**

Vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava – Koliba

Generálny riaditeľ: RNDr. Martin Benko, PhD.

Riaditeľ úseku Hydrologickej služby: Ing. Jana Poórová, PhD.

Vedúci odboru Kvantita povrchových vôd: Ing. Zuzana Danáčová, PhD.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jeneiová, PhD.

Spolupracovníci: Ing. Katarína Kotríková, PhD., Ing. Gabriel Benian, Dušan Fabian, Ing. Viera Gápelová, Janka Honišková, Ing. Tatiana Hradiská

Neprešlo redakčnou úpravou.

Vytlačilo: Reprografické pracovisko SHMÚ v roku 2021

Účelová publikácia, 17 strán, náklad 3 výtlačky